

ARM7268 ED2 Built-in

ARM7268 ED2 Krom

Artikkelnummer

ARM7268 ED2 Krom - 9426728
ARM7268 ED2 Matt Sort - 9426729
ARM7268 ED2 Oksiderende Messing - 9426730
ARM7268 ED2 Oksiderende Kobber - 9426731
ARM7268 ED2 Bronze - 9426732
ARM7268 ED2 Black Chrome - 9426733
ARM7268 ED2 Honey Gold - 9426734
ARM7268 ED2 Brushed Black Chrome - 9426735
ARM7268 ED2 Brushed Nickel - 9426736

Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingssystem med hånddusj og taksil som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T BOX 2.0-268. Anslutningsrør i vegg følger ikke med.

Messing albuer følger ikke med T-BOX 2.0-268.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Installasjonsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUazW9cC8sc> →



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.






Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser - 2
Dimensjon innløp - 3/4"
Dimensjon utløp - 1/2"
Innebygd - Ja
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218) - 1
Lengde på fremspring på utløpsstuss - 120 mm
Svingbar tut - Nei
Temperaturbegrensing - Ja
Temperatursperre - Ja
Termostat - Ja


Dimensjoner/Vekt

Justerbar høyde - Nei
Lengde på slange - 1500 mm
Produkt-Bredde - 150 mm
Produkt- Dybde - 95 mm
Produkt- Høyde - 370 mm
Taksilens størrelse - 300 x 300 mm
Total høyde - 370 mm

Tapwell

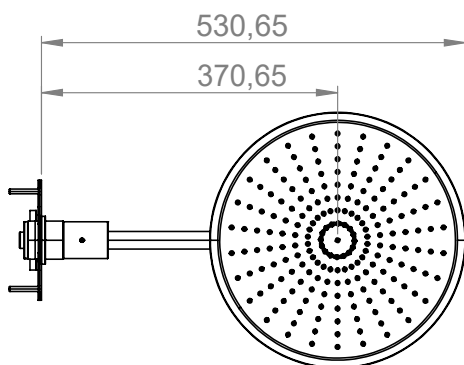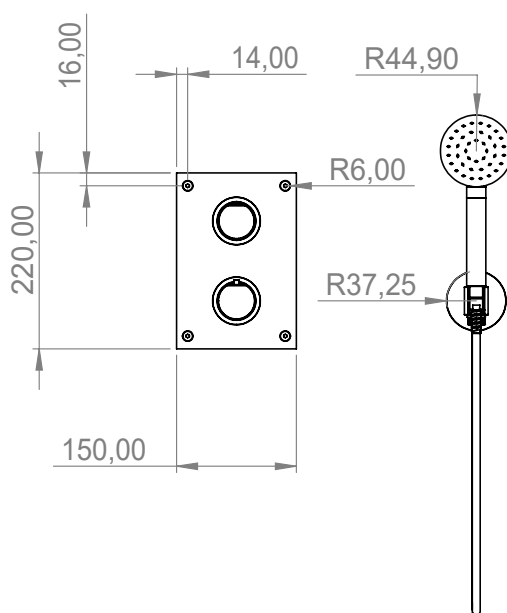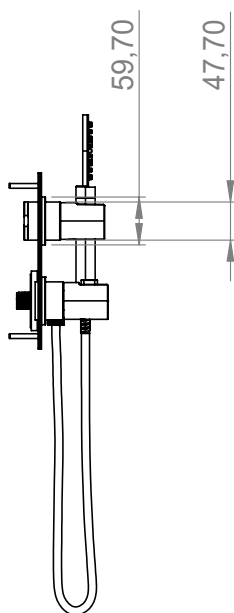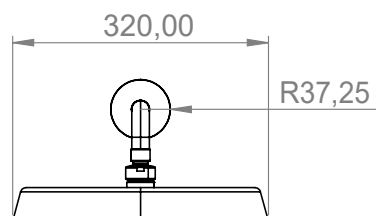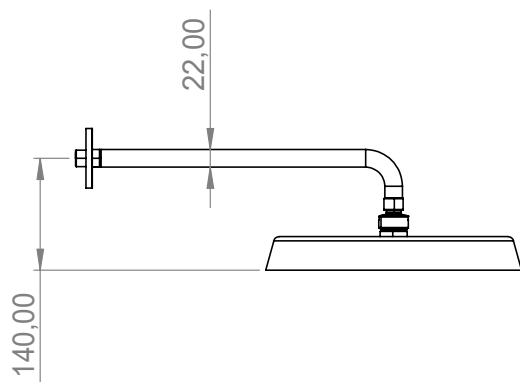

Tapwell

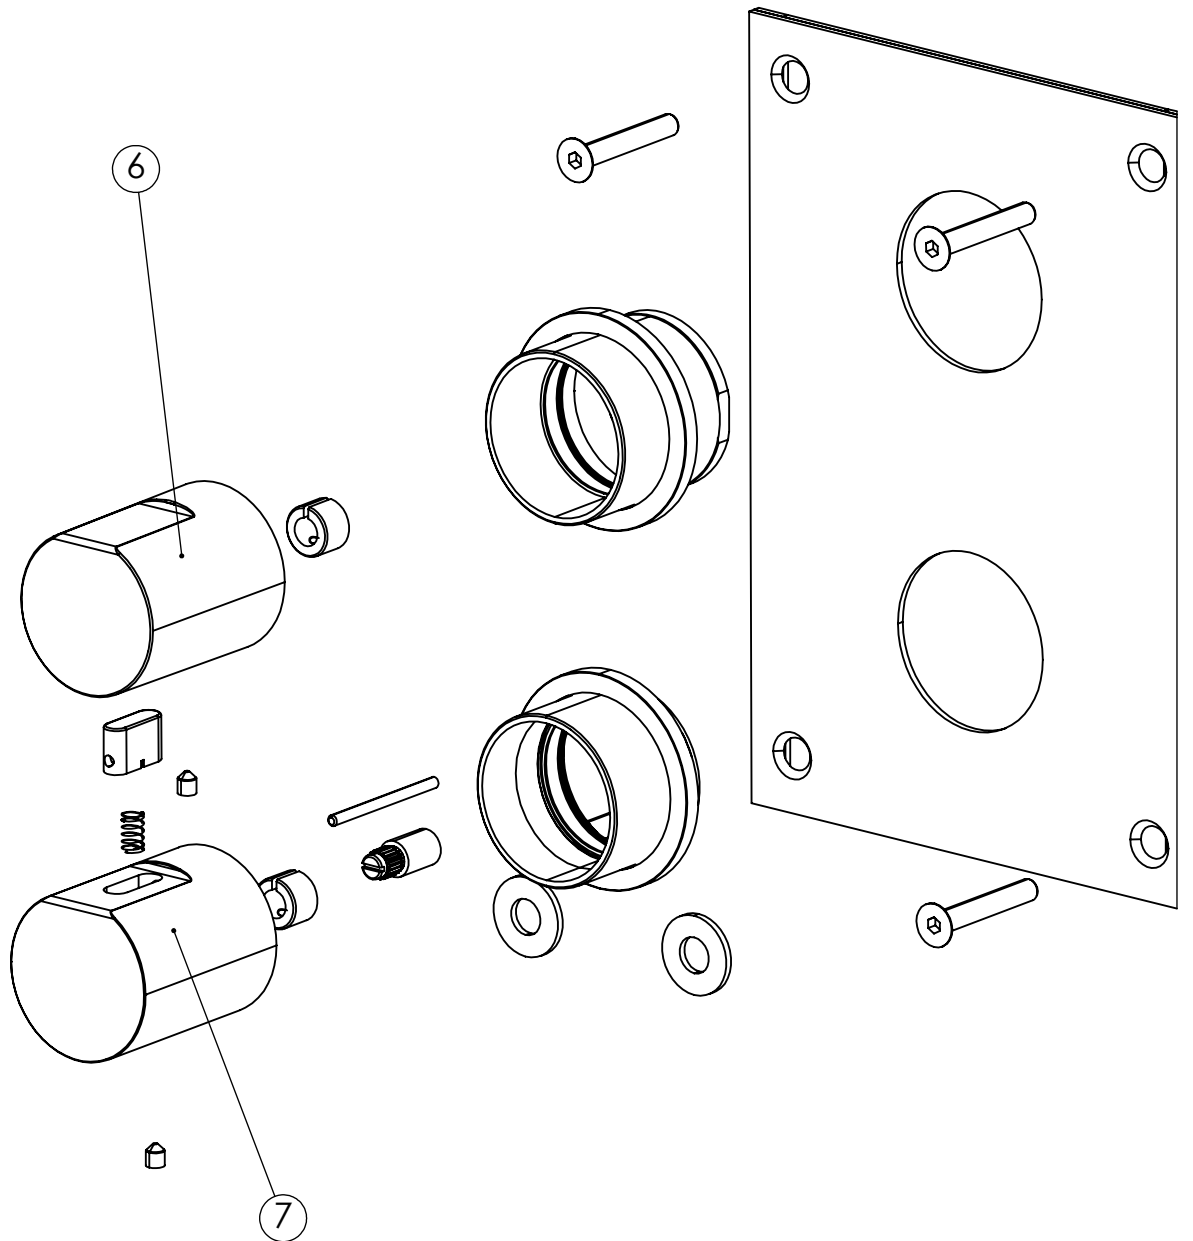

A

Tapwell

Pressure Drop

