




Tapwell

Drift og Vedlikehold

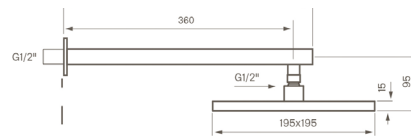


Rekommenderad höjd
tak till 210-240 cm

Reglar/Vägg

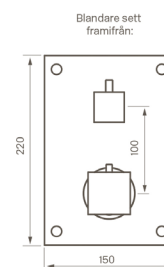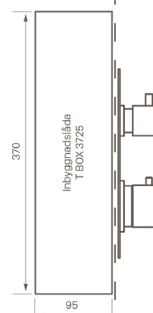

Rekommenderad höjd
blandare 110 cm från
golv till centrum platta



Rekommenderad höjd
handduschenhet 110 cm från
golv till centrum vattenutstråring

BOX 8268 Square

Takdusj for innbygging, komplett pakke med hånddusj, Box 300/300, veggarm, takdusj og innbyggingsboks T-Box 3725, dusjbatteri Box 015. Rør mellom enhetene følger ikke med.

NRF nr. 422 9922 Krom
NRF 422 9732 Messing

Termostatinnsetts: ZVIT500

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel. Messing er en overflate som med tiden vil få en vakker patinert overflate, denne kan pusses med messingpuss.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.