

BOX8268 SQUARE ED2 Built-in

BOX8268 SQUARE ED2 Krom

Artikkelnummer

BOX8268 SQUARE ED2 Krom - 9421799
BOX8268 SQUARE ED2 Oksiderende Messing - 9421838
(NRF.nr:9421838)

Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingssystem som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T BOX 2.0 268. Anslutningsrør i vegg følger ikke med.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Installasjonsvideo:<https://www.youtube.com/watch?v=ZUazW9cC8sc> →



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.




Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser - 2
Dimensjon innløp - 3/4
Dimensjon utløp - 1/2"
Innebygd - Ja
Lengde på fremspring på utløpsstuss - 360 mm
Svingbar tut - Nei
Temperaturbegrensing - Ja
Temperatursperre - Ja
Termostat - Ja
Trykkstyrt - Ja

Dimensjoner/Vekt


Justerbar høyde - Nei
Lengde på slange - 1500 mm
Produkt- Dybde - 458 mm

Tapwell

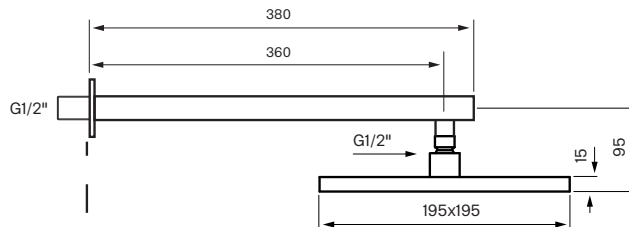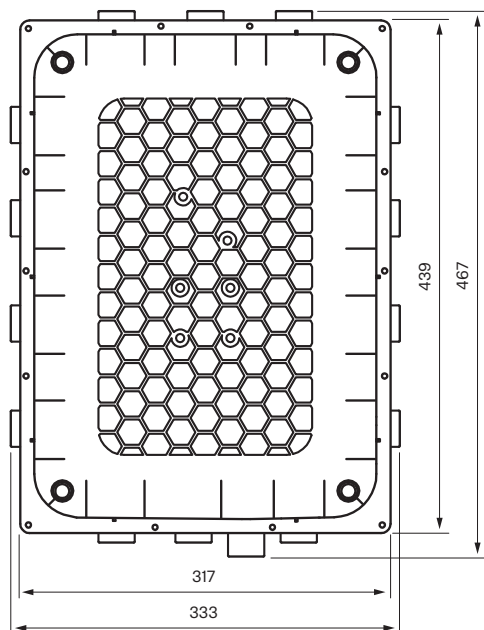


Recommended height
shower head 210-240 cm

Wall

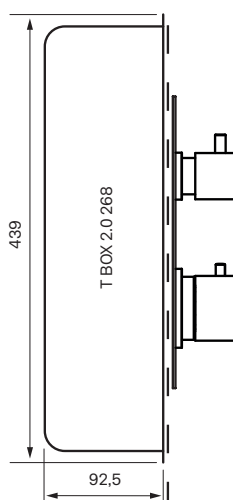


Frontview
of mixer:



Recommended height
110 cm from floor
to center of plate

Hand shower set:



Recommended height
hand shower set 110 cm from
floor to center water exit