


Drift og Vedlikehold

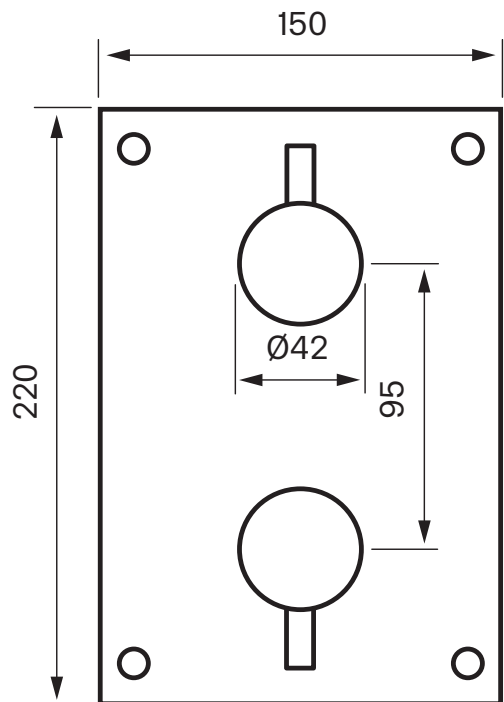

BOX 268

Trykk- og termostatstyrt blandebatteri, toveis vender.

Må kombineres med T-box 3725

NRF 423 0163 Krom

NRF 422 9718 Messing

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel. Messing er en overflate som med tiden vil få en vakker patinert overflate, denne kan pusses med messingpuss.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.